Centro de Corte e Dobra Aço Maranhão

EM BREVE 10 LOJAS NO MARANHÃO

Aço Maranhão Guajajaras
Av. Guajajaras, Qd. 152, nº 02 - **(98) 3216-1400**

Aço Maranhão Forquilha
Estrada de Ribamar, nº 49 - **(98) 3216-1405**

Aço Maranhão Maiobão
Estrada de Ribamar, km 10, Paço do Lumiar
(98) 3269-2180

www.grupodimensao.com
atendimento@acomaranhao.com.br

Não jogue este impresso em via pública, mantenha a cidade limpa.

PRATICIDADE

As peças são cortadas e dobradas de acordo com o seu projeto, nos mais variados formatos e tamanhos, sempre respeitando os padrões técnicos de normalização e dobras.
É muito prático! Você pode programar a entrega para atender ao cronograma da obra.

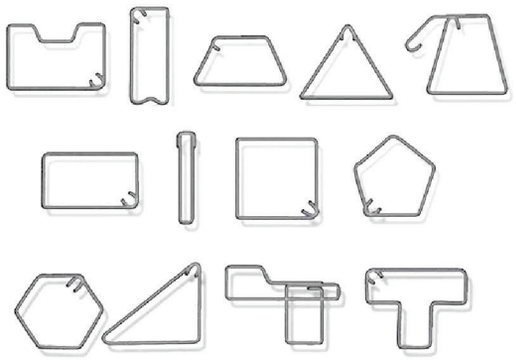

FACILIDADE

O serviço de corte e dobra facilita tudo para você. Na hora da compra, é só especificar sua necessidade que a Aço Maranhão entrega tudo no ponto de montar.

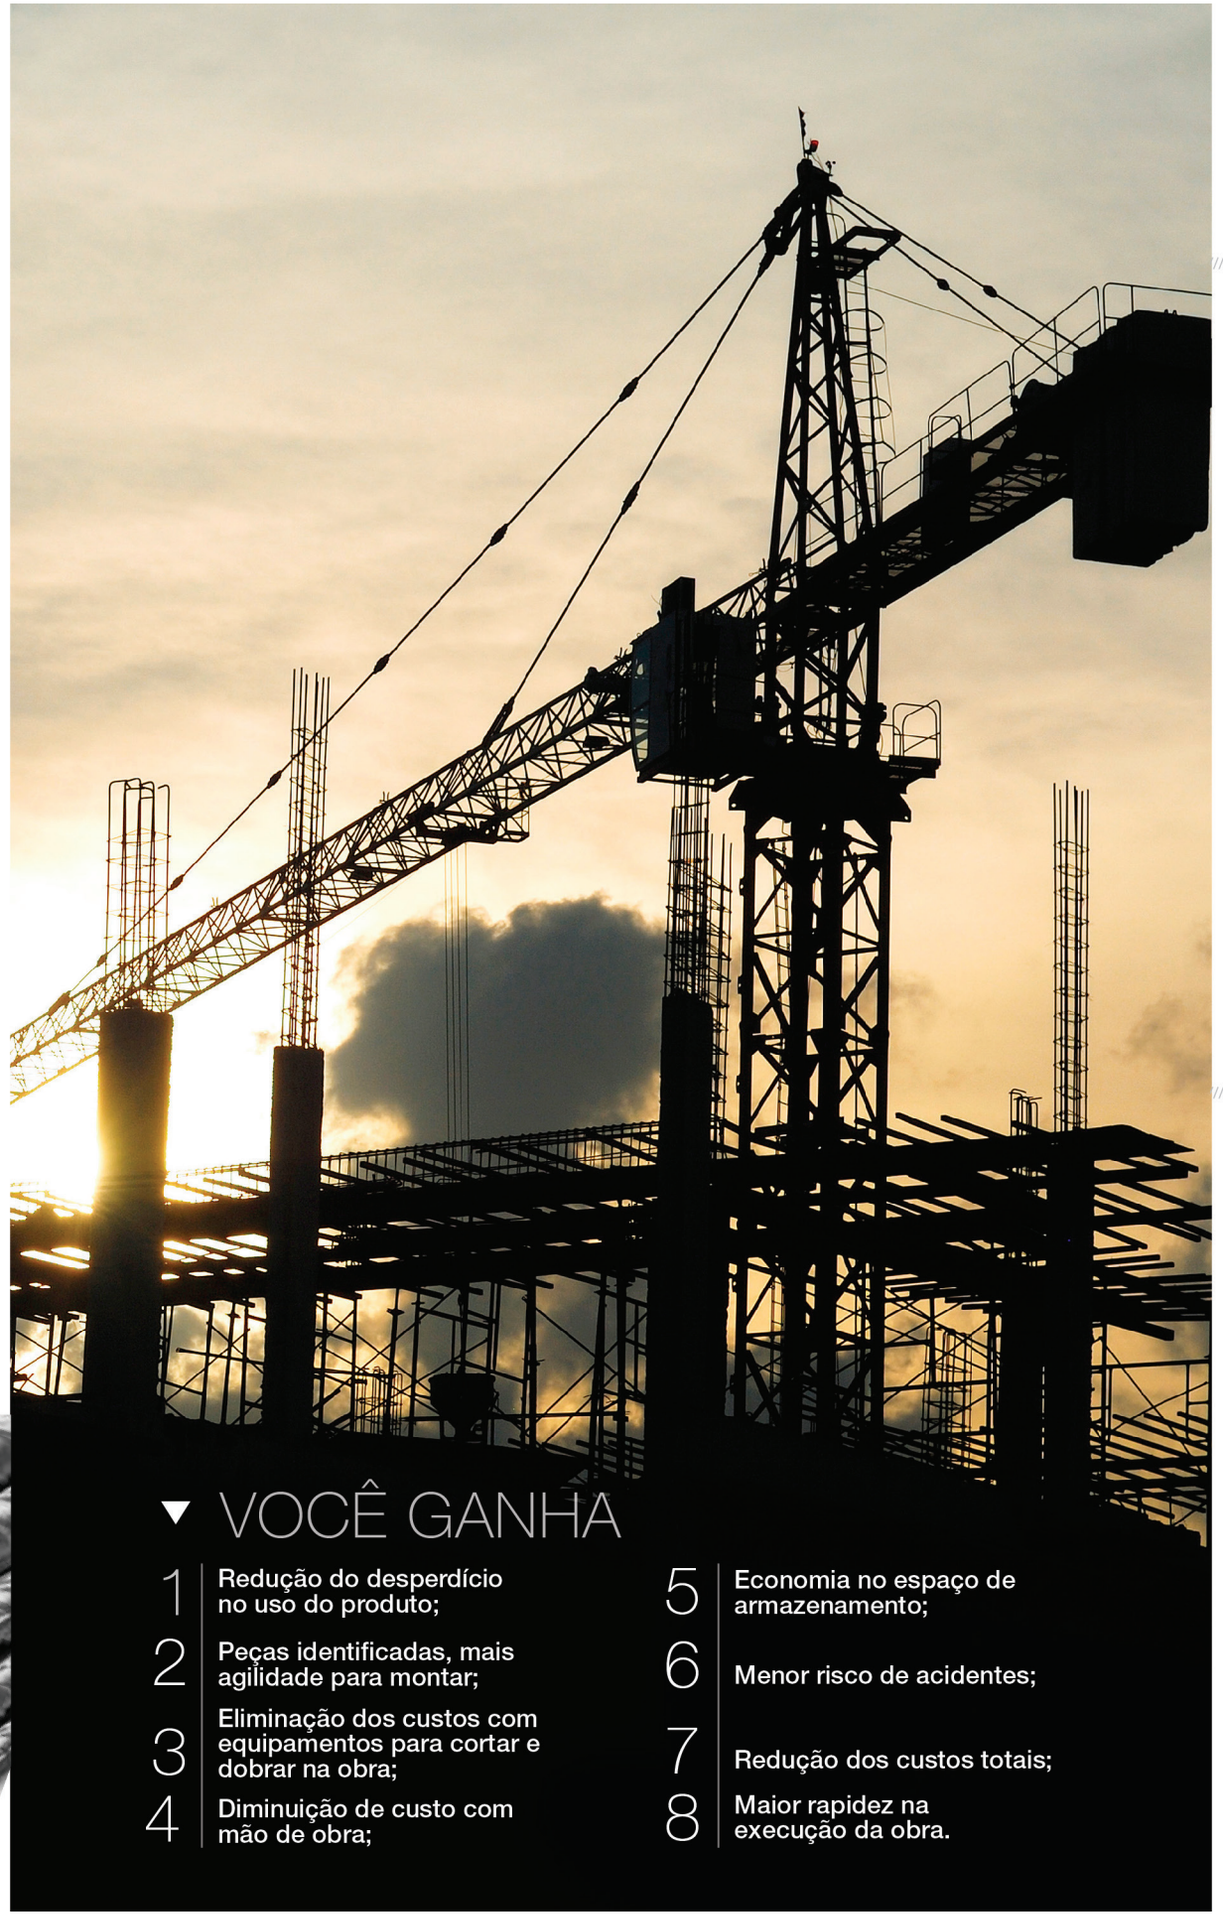

VOCÊ GANHA

1. Redução do desperdício no uso do produto;
2. Peças identificadas, mais agilidade para montar;
3. Eliminação dos custos com equipamentos para cortar e dobrar na obra;
4. Diminuição de custo com mão de obra;
5. Economia no espaço de armazenamento;
6. Menor risco de acidentes;
7. Redução dos custos totais;
8. Maior rapidez na execução da obra.

VERGALHÃO CA-60 NERVURADO

Produzido por laminação a frio, a partir de fio-máquina de baixo teor de carbono, conforme Norma ABNT NBR 7480-2007, apresenta características como:

- Alto limite de resistência;
- Ótima soldabilidade;
- Maior aderência ao concreto.

É utilizado na fabricação de telas e treliças eletrosoldadas.

Ø Nominal (mm)	Massa Nominal (kg/m)	Seção Nominal (mm^2)
3,4	0,071	9,1
4,2	0,109	13,9
5,0	0,154	19,6
6,0	0,222	28,3
7,0	0,302	38,5

O DI-60 é certificado pelo INMETRO, conforme exigências da legislação brasileira.

VERGALHÃO CA-50

Bitola (pol.)	Bitola (mm)	Peso barra (kg)	Peso aprox. (kg/m)
1/4”	6,30	2,940	0,245
5/16”	8,00	4,740	0,395
3/8”	10,00	7,404	0,617
1/2”	12,50	11,556	0,963
5/8”	16,00	18,936	1,578
3/4”	20,00	29,592	2,466
1”	25,00	46,236	3,853
1.1/4”	32,00	75,756	6,313
1.9/16”	40,00	118,380	9,865

Atende à norma ABNT NBR 7480/2007.

Pode ser fornecido em barras retas de 6.3 a 40mm, dobradas até 20mm e em rolos de 6.3 a 16mm.

Os feixes de barras possuem comprimento de 12m e peso de 1.000kg ou 2.000kg.

O vergalhão CA 50 também pode ser comercializado cortado e dobrado conforme o seu projeto.

O vergalhão CA 50 em barra é soldável a partir da bitola de 8.0mm. Já em rolo é soldável em todas as bitolas sob consulta.